

Panelne ograje Vala




Panelne ograje Vala: Varo, enostavno in kakovostno!

Ograjni sistem Vala s svojim enostavnim videzom lepo deluje tako v urbanem kot v naravnem okolju. Namenjena je ograjevanju tako industrijskih kot stanovanjskih objektov, vrtov, šol in vrtcev. Sestavljajo jo varjeni paneli in stebri, ki zagotavljajo edinstven način ograjevanja. Paneli so izdelani iz žice premera 4 ali 5 mm, odvisno od višine ograje. Paneli in stebri so jekleni, zaščiteni s plastjo termičnega pocinkanja in nato plastificirani, kar ograjo odlično ščiti pred korozijo tudi v najtežjih pogojih. Ograjevanje s panelno ograjo Vala vam bo prihranilo skrbi in stroške vzdrževanja ter varovanja, hkrati pa bosta posebna oblika in visoka stopnja varovanja zadovoljili vaša pričakovanja.

Postavitev - hitro in učinkovito!

Za postavitev ograjnega sistema Vala ne potrebujemo nobenega dodatnega pribora, razen PVC distančnikov, ki jih po končani postavitvi odstranimo. Panele namreč vpenjamo na stebre v posebne reže brez pritrilnega materiala.

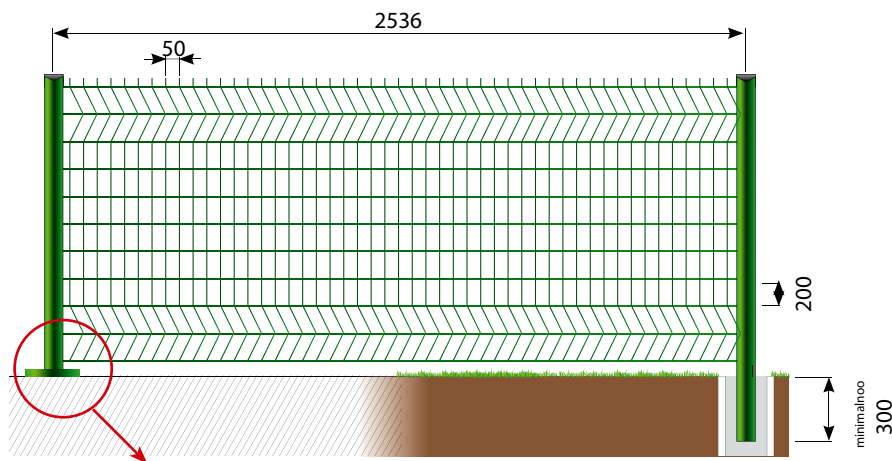

Pritrditev na betonsko podlago s pritrilno ploščico za vijačenje.

Vrata



Ograjni sistem Vala odlično dopolnjujejo drsna, samonosna, dvokrilna ali enokrilna vrata za osebni prehod. Vrata lahko postavimo z uporabo pritrilnih plošč in vijačenjem ali pa zabetoniramo v točkovne temelje. Vrata so lahko izdelana s polnilom iz panelne mreže ali pokončnih prečk ter so površinsko zaščiteni s termičnim pocinkanjem in prašnim barvanjem v barvi ograje.



Površinska zaščita:

Vsi sestavni deli ograje so jekleni, termično pocinkani in dodatno plastificirani v zeleni barvi. Ograja je tako maksimalno antikorozijsko zaščiten tudi v najzahtevnejših pogojih.

Višine in število ojačitev

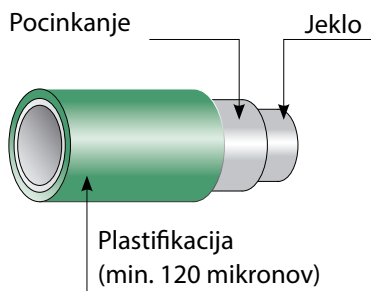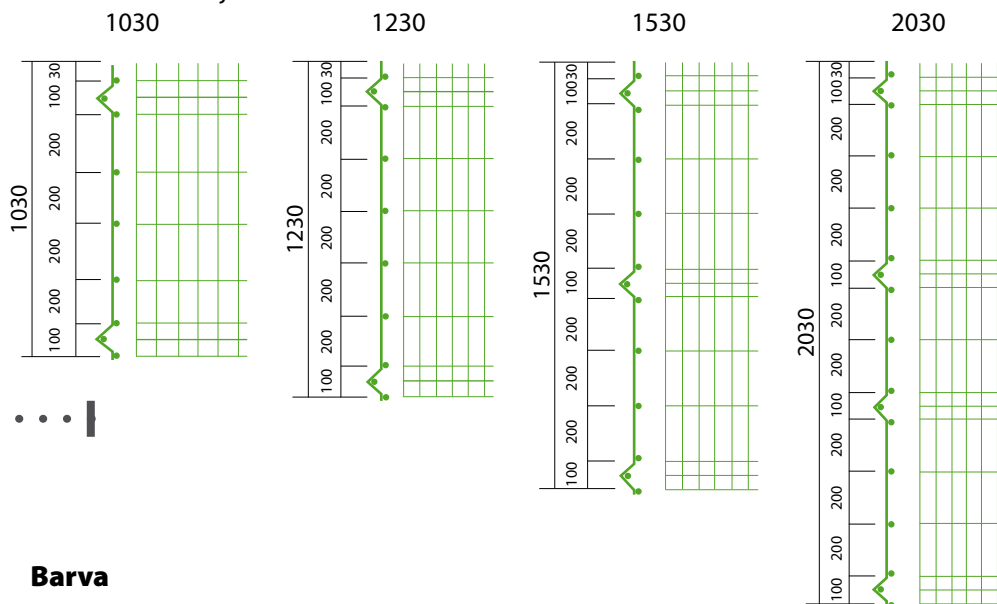

Barva

Osnovna barva za celoten ograjni sistem Vala (paneli, stebri, vrata) je zelena RAL 6005 in bela RAL 9010, na voljo pa so vam tudi druge barve po RAL barvni lestvici (po naročilu).

PANELI VALA - tehnični podatki

Višina panela (mm)	Širina panela (mm)	Okno (mm)	Premer žice (mm)	Št. ojačitev	Standardna barva	Nestandardne barve	
630	2500	200x50	4	2	zelena RAL 6005	Ostale barve po RAL lestvici (doplačilo)	
830			4	2			
1030			4	2			
1230			4	2			
1530			4 ali 5	3	bela RAL 9010		
1730			5	3			
1830			5	4			
2030			5	4			
2230*							
2430*							

*Po naročilu

STEBRI VALA - tehnični podatki

Višina (mm)	Uporabna višina (mm)	Standardna barva	Nestandardne barve	Dimenzije stebra
900	600-700	zelena RAL 6005	Ostale barve po RAL lestvici (doplačilo)	
1300	1000			
1500	1200			
1800	1400-1500	bela RAL 9010		
2000	1500-1600			
2350	2000			
2500	2000			

