

# Parkirni sistem Metal Pro Parking



Avtomatski parkirni sistem zagotavlja urejeno parkiranje avtomobilov, ki je prijazno do uporabnikov in omogoča učinkovito izrabo parkirnih prostorov, tako v stanovanjskih naseljih, poslovnih centrih kot tudi v mestnih središčih. Glede na vaše želje in potrebe parkirišča lahko izberete med različnimi parkirnimi sistemi.

**Metal Pro Parking sistem** zagotavlja več stroškovno in tehnološko naprednih rešitev, ki naredijo parkiranje sodobno in učinkovito. Sistem je primeren za parkirne hiše, hotele, hotelske komplekse, mestna, občinska in zasebna parkirišča in parkirna mesta podjetij.

Parkirni sistem dobavimo, namestimo in postavimo v funkcijo. Sestavljajo ga naslednje komponente: vhodni terminal, izhodni terminal, ročna ali avtomatska blagajna in v celoti integriran sistem upravljanja in komunikacije.

Naši svetovalci vam lahko pomagajo iz koncepta oz. osnovne faze vašega parkirnega projekta do rešitve ter ključne podpore. Nudimo vam vzdrževanje parkirnega sistema.

**Vhodni terminal**



**Izhodni terminal**



**Blagajna**



## VHODNI TERMINAL - tehnični podatki

Nerjaveče jeklo	debeline: 1,5, 2, 3 mm
Premazna barva: barvni prašek	RAL izbor gladka ali po želji RAL izbor polsijajna ali po želji
Krmilnik	vgrajen PC WCE
Mere naprave	1206 x 373 x 414 mm
Zaslon (od zadaj osvetljen LCD)	2 x 20 znakov
Zaslon – velikost pisave	12 mm
Stopnja zaščite	IP54
Napajalna napetost	230 V izmeničnega toka
Napajalna frekvenca	50 Hz
Priporočen zaščitni tok za varnostni odklopnik	2A
Vhodna napetost signala krmilnika	24 V enosmernega toka
Tehnologija tiskanja	termalno tiskanje

## IZHODNI TERMINAL - tehnični podatki

Nerjaveče jeklo	debeline: 1,5, 2, 3 mm
Premazna barva: barvni prašek	RAL izbor gladka ali po želji RAL izbor polsijajna ali po želji
Krmilnik	vgrajen PC WCE
Mere naprave	1206 x 373 x 414 mm
Zaslon (od zadaj osvetljen LCD)	2 x 20 znakov
Zaslon – velikost pisave	12 mm
Stopnja zaščite	IP54
Napajalna napetost	230V izmeničnega toka
Napajalna frekvenca	50 Hz
Priporočen zaščitni tok za varnostni odklopnik	2 A
Vhodna napetost signala krmilnika	24 V enosmernega toka
Optični bralnik črtne kode (LED + čip CCD)	Honeywell

### Glavni deli vhodnega terminala



- (1) Ohišje z ločenima deloma za napajanja in krmiljenje
- (2) Sprednji pokrov na tečajih s komponentami
- (3) Zaslon z informacijami – služi kot vmesnik pri komunikaciji s stranko. Prikazuje preproste ukaze in sporočila.
- (4) Interkom (povezava z operaterjem) – po pritisku gumba vzpostavi glasovno povezavo z operaterjem. Za uporabo v primeru težav.
- (5) Reža za jemanje parkirnega listka – izpis tiskalnika listkov.
- (6) Bralnik parkirnih kartic – omogoča imetnikom kartice s čipom vstop, ko prislonejo kartico.
- (7) Gumb za izpis listka – pritisnite za nov parkirni listek.

### Glavni deli izhodnega terminala:


- (1) Ohišje z ločenima deloma za napajanja in krmiljenje
- (2) Sprednji pokrov na tečajih s komponentami
- (3) Zaslon z informacijami – služi kot vmesnik pri komunikaciji s stranko. Prikazuje preproste ukaze in sporočila.
- (4) Interkom (povezava z operaterjem) – po pritisku gumba vzpostavi glasovno povezavo z operaterjem. Za uporabo v primeru težav.
- (5) Bralnik parkirnih kartic – omogoča imetnikom kartice s čipom izhod, ko prislonejo kartico.
- (6) Optični bralnik parkirnih listkov – bere črtno kodo z vstopnega parkirnega listka za izhod.

VHODNI TERMINAL

IZHODNI TERMINAL

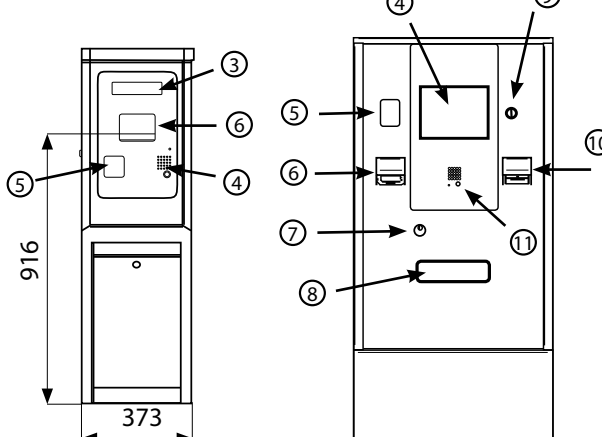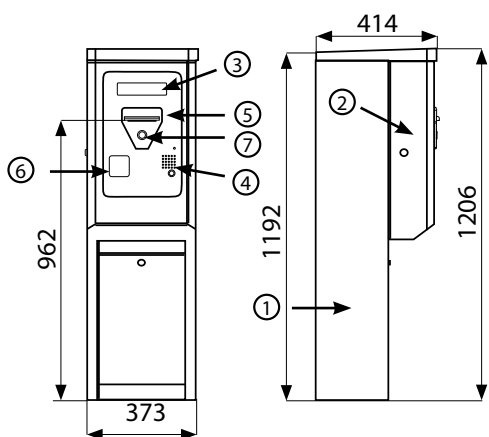

BLAGAJNA

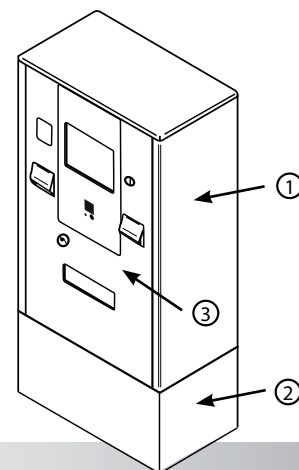

## BLAGAJNA - tehnični podatki

Nerjaveče jeklo	debeline: 1,5, 2, 3 mm
Premazna barva: barvni prašek	RAL izbor gladka ali po želji RAL izbor polsijajna ali po želji
Zaslon: uporaba tehnologije na dotik	17-palčni ali po želji LCD
Krmilnik:	vgrajen PC WCE
Mere naprave	1995 x 900 x 600 mm
Teža	255 kg
Stopnja zaščite	IP54
Napajalna napetost	230 V izmeničnega toka
Napajalna frekvenca	50Hz

### Glavne komponente blagajne

- (1) Ohišje z ločenima deloma za napajanja in krmiljenje
- (2) Podstavek
- (3) Sprednji pokrov na tečajih s komponentami
- (4) Zaslon na dotik
- (5) Bralnik kartic za imetnike kartic s čipom
- (6) Bralnik parkirnih listkov
- (7) Ključavnica sprednjega pokrova
- (8) Predal za pobiranje drobiža in računa
- (9) Reža za kovance
- (10) Reža za bankovce
- (11) Interkom (povezava z operaterjem)